1.

STANDARDAUSFÜHRUNG

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Nuss	Schließblech
65 mm	24 mm, Edelstahl	geschlossen, verzinkt	Stahl, vernickelt	9 mm	ohne

Schließarten	lieferbare Dornmaße
PZW : Zylinderschloss vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel RZW : Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 74 mm), mit Wechsel BAD : Badezellenschloss, 78 mm Entfernung	55, 60, 65, 70, 80, 90, 100 mm

EN 12209 · MPA NRW

▶ SONDERAUSFÜHRUNG

auf Anfrage
z.B.: Schließblech Edelstahl
mit Führungsdorn Ø10 x 35
Rosettenlöcher (Entfall Kurzschildbefestigung)
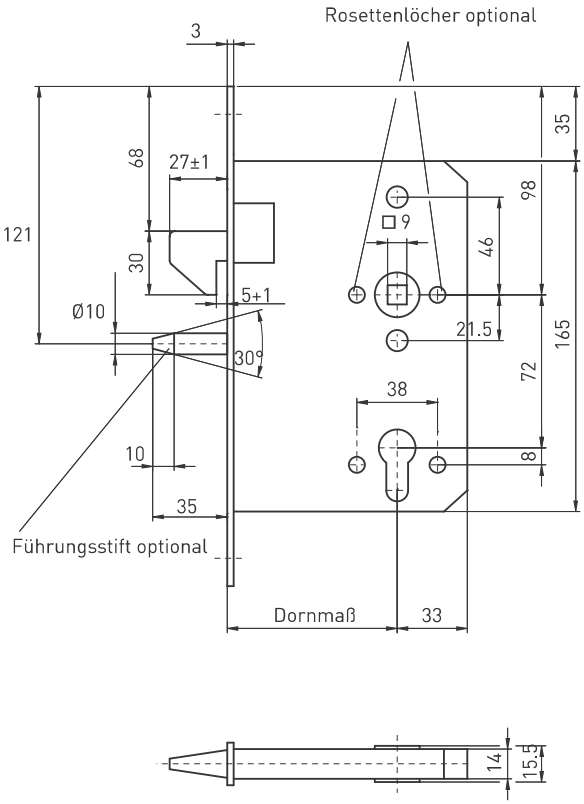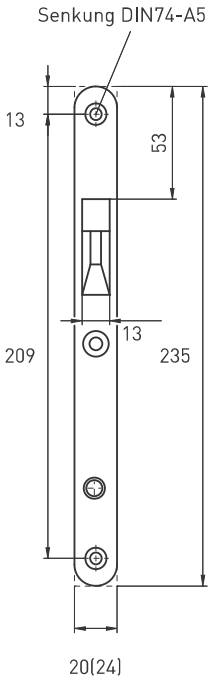
CE	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Hauptstraße 277 42579 Heiligenhaus
0432-BPR-0116	2007
EN12209:2004	3 M 5 1 0 F 4 C A 2 0