

STANDARDAUSFÜHRUNG

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Nuss	Falle	Riegel
65 mm	20, 24 mm, Edelstahl	geschlossen, verzinkt	9 mm, einteilig	Stahl, vernickelt	Stahl, vernickelt

Schließarten	lieferbare Dornmaße
PZW : Zylinderschloss vorgerichtet für Profizylinder, mit Wechsel, 2-tourig RZW : Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 74 mm), mit Wechsel, 2-tourig	55, 65, 80, 100 mm



► **SONDERAUSFÜHRUNG**

auf Anfrage

z.B.: Elektrische Zustandsüberwachung



	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Hauptstraße 277 42579 Heiligenhaus		
	0432-CPD-0040	Panikfunktion E	2004
	EN1125:1997 +A1:2001	3 7 6 1 1 3 2 1 A	

■ **FUNKTION VON INNEN**

Die Tür hat innen einen Panikstangengriff. Durch Betätigung des Panikstangengriffes werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

■ **FUNKTION VON AUSSEN**

Die Tür hat außen einen feststehenden Knauf. Falle und Riegel können mit dem Schlüssel betätigt werden. Nach dem Zuschlagen der Tür wird das Öffnen von außen durch die Falle verhindert. Die Tür kann nur mit Hilfe des Schlüssels geöffnet werden. Zum Öffnen der Tür wird durch Schlüsselbetätigung die Falle mit Hilfe des Wechsels zurückgezogen. Durch Schlüsselbetätigung kann die Tür zusätzlich ver- und entriegelt werden.

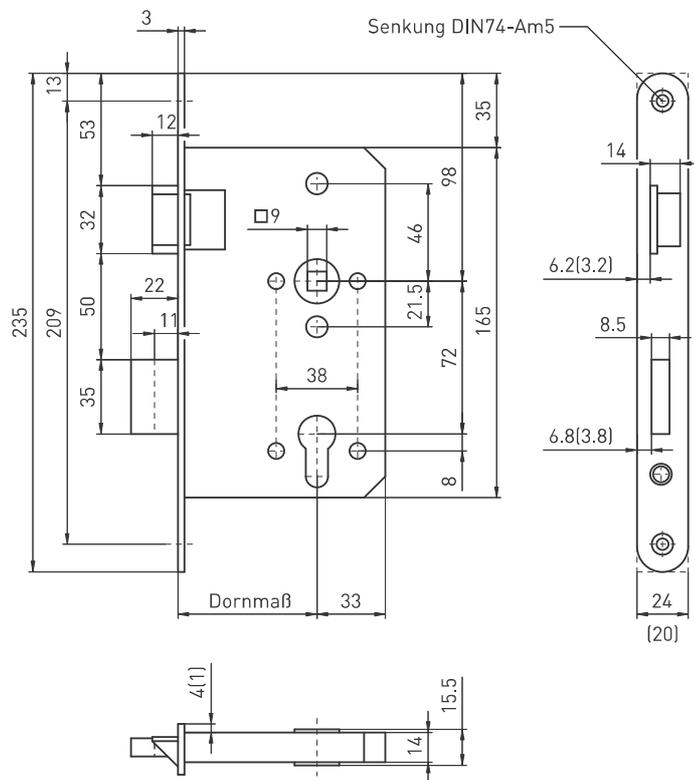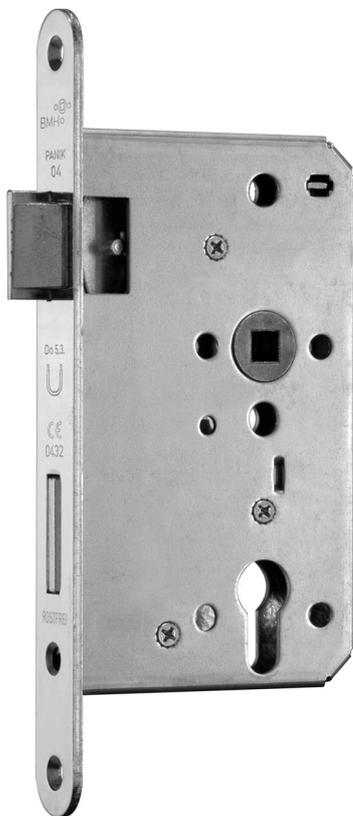

DIN links gezeichnet
DIN rechts spiegelbildlich