

STANDARDAUSFÜHRUNG

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Nuss	Falle	Riegel
65 mm	20, 24 mm, Edelstahl	geschlossen, verzinkt	9 mm, zweiteilig	Stahl, vernickelt	Stahl, vernickelt

Schließarten	lieferbare Dornmaße
PZ : Zylinderschloss vorgerichtet für Profilylinder, 1-tourig	55, 65, 80, 100 mm
RZ : Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 74 mm), 1-tourig	



► **SONDERAUSFÜHRUNG**

auf Anfrage

z.B.: Elektrische Zustandsüberwachung



	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Hauptstraße 277 42579 Heiligenhaus		
	0432-CPD-0040	Panikfunktion B	2004
	EN1125:1997 +A1:2001	3 7 6 1 1 3 2 1 A	

■ **FUNKTION VON INNEN (BEI VORGESCHLOSSENEM RIEGEL)**

Die Tür hat innen einen Panikstangengriff. Durch Betätigung des Panikstangengriffes werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden. Durch Zuschlagen der Tür ist diese von außen gesichert. (Nicht verriegelt, Außendrücker auf Leerlauf).

■ **FUNKTION VON AUSSEN (BEI VORGESCHLOSSENEM RIEGEL)**

Die Tür hat außen einen Drücker. Durch 2-maliges Zurückschließen des Riegels entsteht die Funktion „Durchgang“. Die Tür ist immer begehbar. Durch 1-maliges oder 2-maliges Vorschließen des Riegels entsteht die Funktion „Abschluß“. Die Tür ist nur mit dem Schlüssel begehbar. Empfehlenswert ist, den Riegel 2-mal vorzuschließen. Bei 1-maligem Vorschließen des Riegels ist die Tür noch nicht verriegelt, nur durch die Falle gesichert.

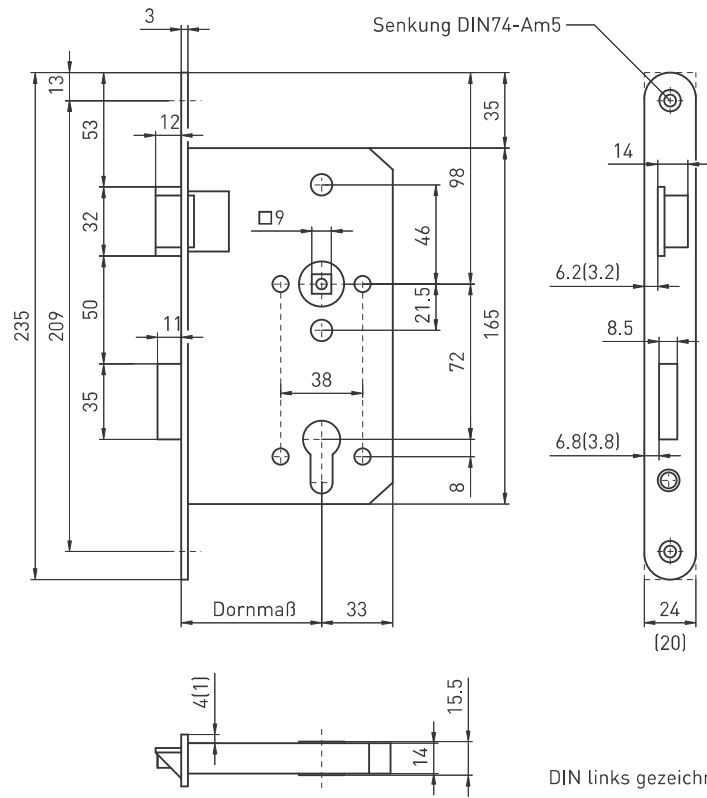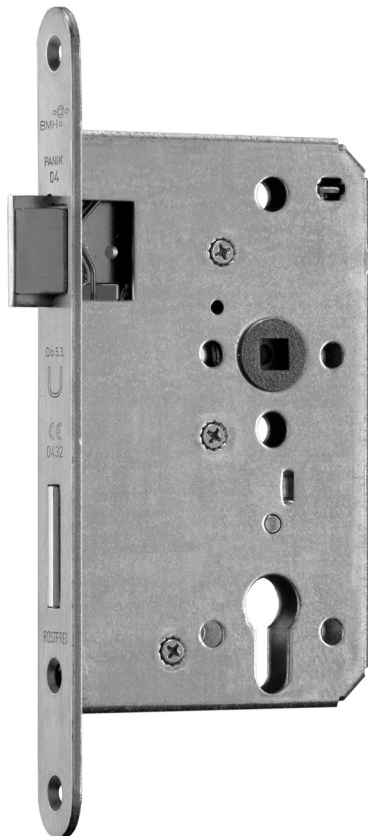

DIN links gezeichnet
DIN rechts spiegelbildlich