

ROLLO FSR 7000 [OUTDOOR]




Seitenansicht, Schrauben verdeckt




Einfaches Ein- / Aushängesystem

Türe geschlossen, Rollo eingerollt

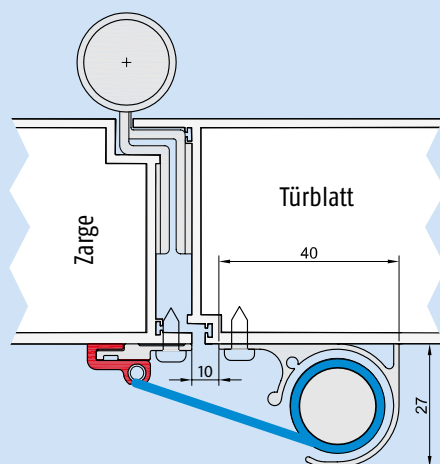

Türe offen, Rollo ausgezogen

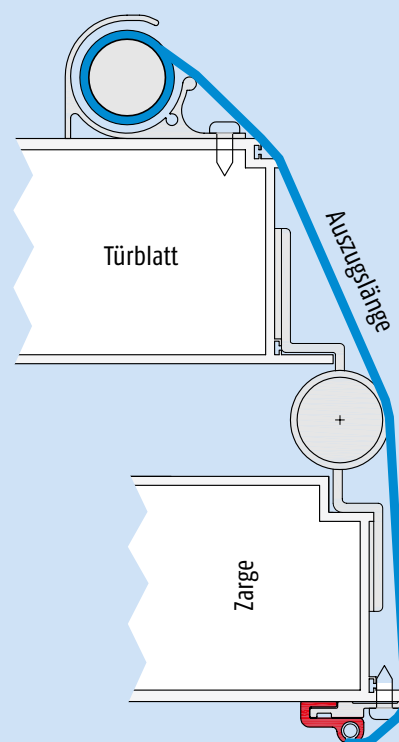

WICHTIGE MERKMALE



- Schnellmontage-Rollo
- Speziell für Aussentüren und Nasszonen, rostfreie Mechanik
- Widerstandsfähiges Kunstfasertuch
 - abwaschbar
 - schwer entflammbar B1
 - ein- und aushängbar
 - UV-beständig
- Schrauben unsichtbar
- Gehäuseposition verstellbar
- Passt für fast alle Türen
- 1'000'000 Prüfzyklen

MATERIALIEN



TÜRARTEN



GEPRÜFTE QUALITÄT



TUCH-FARBE

| | |
|---------|--------------|
| SCHWARZ | OPTION WEISS |
|---------|--------------|

GEHÄUSE-FARBE

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--|--|
| EV1 ELOXIERT | RAL-9016 WEISS | RAL-9007 GRAU | RAL-7016 ANTHRACIT | EDELSTAHL ELOXIERT | Farb- optionen | RAL / ELOXAL | | |
| | | | | | | | | |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Standard-Länge | 1925 mm (Lagerlänge) |
| Automatik-Länge | 2015 mm (Lagerlänge) |
| Maximale Lieferlänge | 2500 mm |
| Mindestlänge | 310 mm |
| Kürzen | nicht kürzbar |
| Montageset | Universalschrauben inkl. |
| Auszugslänge | 260 mm oder 330 mm |

ARTIKEL-NUMMER

F-7xxx (xxx = Varianten siehe Preisliste)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Planet Fingerschutz-Rollo FSR 7000 [OUTDOOR] zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante von Drehflügeltüren. Automatisch auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo. Witterungsbeständig, für den Einsatz an Außentüren. Mit aus-/einhängbarer Tuchabdeckung zwecks Wartung und Reinigung sowie Einstellen der Bänder, Absenkrichtungen, etc. Tür- und Zargenseitige Befestigungselemente mit Langlöcher zum Nachstellen des Rollos. Profil aus Aluminium. Oberflächen: eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert, Pulverbeschichtet RAL 9016, 9007, 7016 (bitte auswählen). Tuch aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 oder 330 mm (bitte auswählen), witterungsbeständig und feuerhemmend B1 ausgerüstet. Farben: schwarz/weiß (bitte auswählen). Standard-Länge 1925 mm (für handbetätigte Türen nach DIN 18101 mit BRM 2000). Automatik-Länge 2015 mm (für kraftbetätigte Türen nach DIN EN 16005) oder Fixlänge zwischen 310 mm und 2500 mm. (Lieferlänge bitte auswählen)