


Planet KG-S schmal

→ 11,5 x 38 mm | ↓ 16mm | ≤ 48 dB



TÜRMATERIALIEN



Wichtige Merkmale

- Dichtungshöhe bis ↓ 16 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≤ 48 dB
- Planet KG-S schmal mit UV-Kleber oder Doppelklebeband seitlich angeklebt
- Planet Absenkdichtung in Schutzprofil S eingeklebt
- Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefer / welligem Boden
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen

- Planet KG-S schmal → RD ≤ 48 dB, rauchdicht
- Planet KG-S schmal → FH+RD ≤ 48 dB, feuerhemmend und rauchdicht
- Sonderausführungen auf Anfrage

Oberflächen

- Schutzprofil in farblos eloxiert EV1
- Schutzprofil in Edelstahl matt eloxiert

Türarten mit Planet KG-S schmal




Weitere Funktionen



Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| Material des Profils | Aluminium, → 11,5 x 38 mm, EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert |
| Dichtungsprofil | hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon |
| Dichtungshöhe | bis maximal ↓ 16 mm |
| Schalldämmwert | bis ≤ 48 dB bei Luftabstand 7 mm; bis ≤ 47 dB bei Luftabstand 14 mm |
| Hubregulierung | am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel |
| Lagerlängen | 459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334, 1459 mm |
| Sonderlängen | auf Anfrage bis 6000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm |
| Auslösung | einseitig bandseitig |
| Kürzbar | max. 125 mm |
| Befestigung | zum Kleben |
| Aufaufplättchen | Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm |
| Prüfzeugnisse | auf Anfrage |

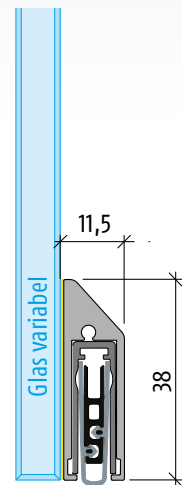

Dichtungshöhe bis 16 mm





Planet KG-S schmal, seitlich geklebt auf Glastür, Auslösesseite



Planet KG-S schmal, mit Abdeckplatte



Option: Planet KG-S schmal, Schräglippe für **wellige Böden**



Planet KG-S schmal, mit Schraube für Schnellmontage



Option: Planet KG-S schmal, seitlich geklebt auf **Holz**tür



Option: Planet KG-S schmal, seitlich geklebt auf **Metall**tür



Option: Planet KG-S schmal, seitlich geklebt auf **PVC-Türen**



Zubehör: Planet Auflaufplättchen, Befestigungsschraube für Dichtung und Abdeckplatten-Set

Bestellangaben

| | |
|--|-----------------------|
| Planet KG-S schmal → RD \leq 48 dB → farblos eloxiert EV1 inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1 | Artikel-Nr. 38xxx-Ss* |
| Planet KG-S schmal → FH+RD \leq 48 dB → farblos eloxiert EV1 inkl. Abdeckplatten-Set und Auflaufplättchen, Typ 1 | Artikel-Nr. 39xxx-Ss* |
| Planet KG-S schmal → Edelstahl matt eloxiert (Option) | Artikel-Nr. 900906 |
| Planet KG-S schmal → Schiebetüre (Option) | Artikel-Nr. 900908 |

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Zubehör | Optionen

| | |
|--|--------------------|
| Planet Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl); Optional Typ 2/3/4/5 → siehe Kapitel Zubehör Option | Artikel-Nr. 900014 |
| Planet auf Fixmass schneiden | Artikel-Nr. 900225 |
| Planet Abdeckplatten-Set für KG-S / F8 schmal | Artikel-Nr. 900836 |
| Klebeband-Set für Planet KG-S schmal | Artikel-Nr. 900837 |



Schnellmontage: durch die mitgelieferte Schraube ist die Dichtung im Handumdrehen montiert – ohne Wartezeiten!

Ausschreibungstext



Planet KG-S schmal → RD (rauchdicht) \leq 48 dB

Automatische Türabsenkung Planet KG-S schmal → RD \leq 48 dB, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum seitlichen Ankleben. Dichtungshöhe bis ↓ 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium → 11,5 x 38 mm, inkl. schlosseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.

Ausschreibungstext



Planet KG-S schmal → FH+RD (feuerhemmend + rauchdicht) \leq 48 dB

Automatische Türabsenkung Planet KG-S schmal → FH+RD \leq 48 dB, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder Edelstahl matt eloxiert, zum seitlichen Ankleben. Dichtungshöhe bis ↓ 16 mm. Lippe aus selbstverlöschendem Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium → 11,5 x 38 mm, inkl. schlosseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.