PLANET FINGERSCHUTZ® Katalog

SWISS MADE

swiss Planet®
Der Fingerschutz

PLANET FINGERSCHUTZ® für alle Türen

7 gute Gründe für den besten Fingerschutz:

- Schützen Sie die Hände Ihrer **Kinder!**
- Erfüllen Sie die **gesetzlichen** Unfallverhütungs-Vorschriften für Kindertageseinrichtungen
- **70% schneller montiert** mit einfachem, patentiertem Schnell-montage-System
- Jede Tür kann einfach und schnell **nachgerüstet** werden – kleiner Aufwand, grosser Schutz für Ihr Kind!
- Einfache und sichere **Montage und Demontage**, justierbar
- **Kostengünstige** Lösung!
- Für **Innen- und Aussentüren**

SWISS MADE

INHALT

Planet Fingerschutz® – für alle Türen!	4
Zeichenerklärung	4
Planet Fingerschutz® – für alle Türblätter und Zargen	5
Planet Schnellmontage	6
Planet Auswahltabelle für Rollos und Abdeckprofile	7

ROLLOS

Rollos FSR von Planet	8
ROLLO FSR 5000 [BASIC]	9
ROLLO FSR 6000 [QUICK]	10
ROLLO FSR 7000 [OUTDOOR]	11
Rollos: Anwendungsbeispiele FSR	12

ABDECKPROFILE

Abdeckprofile FSA von Planet	13
Abdeckprofil FSA 8100 [U-CLIP]	14
Abdeckprofil FSA 8200 [U]	15
Abdeckprofil FSA 8300 [D]	16
Abdeckprofil FSA 8400 [P]	17
Abdeckprofil FSA 8500 [O]	18–19
Abdeckprofile: Anwendungsbeispiele FSA	20
Planet FSA Abdeck-SET	21
Fingerschutz für Kraftbetätigte Türen EN16005	22
Hauptschliesskante	23
Zubehör	24
Ersatzteile / Optionen	25
Werbematerial	26
Gesetzliche Vorschriften	27
Kontakt	28

PLANET FINGERSCHUTZ® – FÜR ALLE TÜREN!

MATERIALIEN

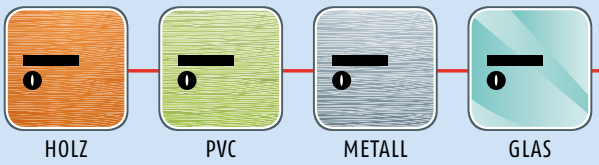

BANDSEITE / GEGENBANDSEITE

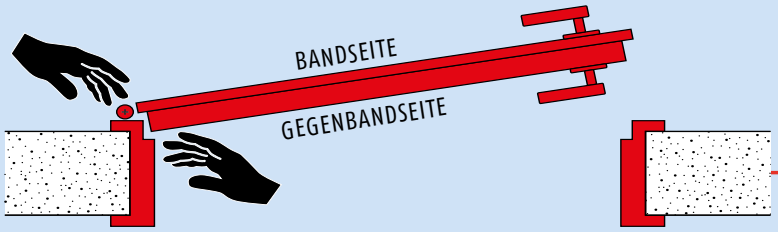

TÜRARTEN

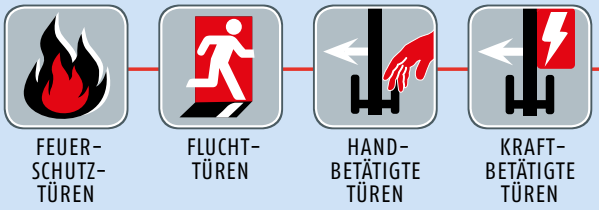

TÜRBLATT



ZEICHENERKLÄRUNG

Schnellmontage	Einhänge-System QUICK – einfache und praktische Montage!	für stumpfe Türen
nachträglich verstellbar	witterungsbeständig – auch für Aussentüren	für gefälzte Türen
Clip-System – einfache und praktische Montage!	handbetätigte Türen	geprüfte Qualität – getestet für 1 Mio. Prüfzyklen
Positionierhilfe	kraftbetätigte Türen EN16005	für Feuerschutztüren geeignet

PLANET FINGERSCHUTZ® – FÜR ALLE TÜRSYSTEME!

Holz-Umfassungszarge	Holz-Umfassungszarge	Holz-Umfassungszarge	Holz-Blockzarge
Holz gefälzt	Holz stumpf	Ganzglas	Holz gefälzt
			
Holz-Blockzarge	**Stahl-Umfassungszarge**	**Stahlzarge**	**Z-Zarge**
Holz stumpf	Holz gefälzt	Stahl flächenbündig	Stahl
			
Stahl-Umfassungszarge	**Blendrahmen**	**Blendrahmen**	**Blendrahmen**
Stahl gefälzt	Aluminiumprofiltür flächenbündig	Profiltür mit Stangengriff flächenbündig	Kunststoffprofiltür flächenversetzt
			

Glaswand
Ganzglas

Blendrahmen
Pendeltür


PLANET SCHNELLMONTAGE

Zeit ist Geld! Wir helfen Ihnen beim Geldverdienen! Und alles ohne Montage-Ärger!

Mit der **neuen Generation** von Fingerschutzrollos und Fingerschutz-abdeckprofilen haben wir uns speziell der einfachen und schnellen Montage angenommen. Zusätzlich wurde in der völlig neuen Konstruktion Einstellmöglichkeiten integriert. Ebenfalls lassen sich die Teile mehrmals, für Wartung, Nachstellen, Reinigung, etc., einfach montieren und demontieren.

Mit der pfiffigen und patentierten **Anreisshilfe** (Bild links), welche für Rollos und Abdeckprofile passt, können Sie 70% Zeit einsparen oder 3 statt 1 Fingerschutz in der gleichen Zeit verbauen!

Damit können Sie die Schattenfugen bzw. Montageposition an jeder Türe und Zarge immer sauber und schnell anzeichnen.

Mit der patentierten **Einhängemechanik** müssen Sie nie mehr zu zweit auf die Baustelle fahren.

Mit dem rot eingefärbten **Clipsystem** kann das Schutzprofil ganz einfach aufgesteckt werden sowie zerstörungsfrei demontiert werden.

Ebenfalls können bei der Montage ohne sichtbare Schraubenköpfe die Profile **einfach montiert und wieder demontiert** werden. Dabei werden keine Teile zerstört und müssen nicht ersetzt werden.

Falls Sie die Vier-Hand-Montage endgültig vergessen wollen, nutzen Sie unsere mitgelieferte **Positionierhilfe** (siehe S.25).

Und zu guter Letzt möchten wir dem Tischler und Metallbauer mit der neuen **Montage-Box** von Planet ein «Heinzelmännchen» zur Hand geben.

PLANET AUSWAHLTABELLE

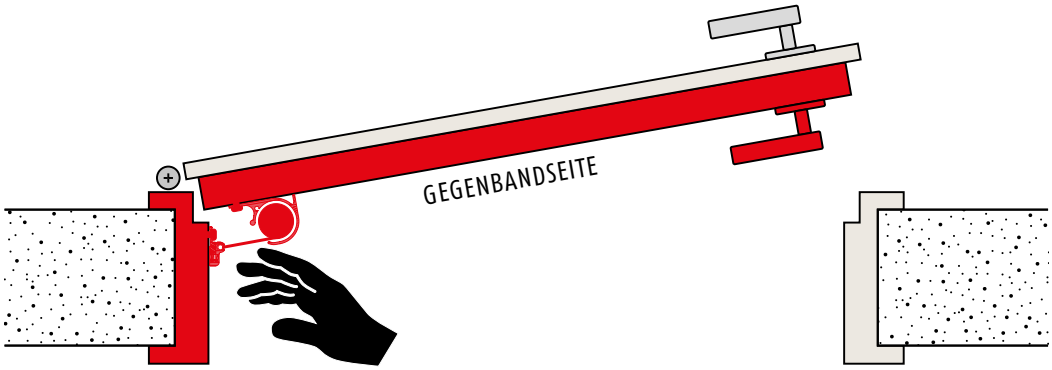

ROLLOS

TYP	TUCH-PROFILE	G-BAND	BAND	QUICK	AUTOM.	OUTDOOR	STUMPF	GEFÄLZT	LÖSBAR	FEUER
FSR 5000 [BASIC]		●					●	●		●
FSR 6000 [QUICK]		●		●	●		●	●	●	●
FSR 7000 [OUTDOOR]		●		●	●	●	●	●	●	●

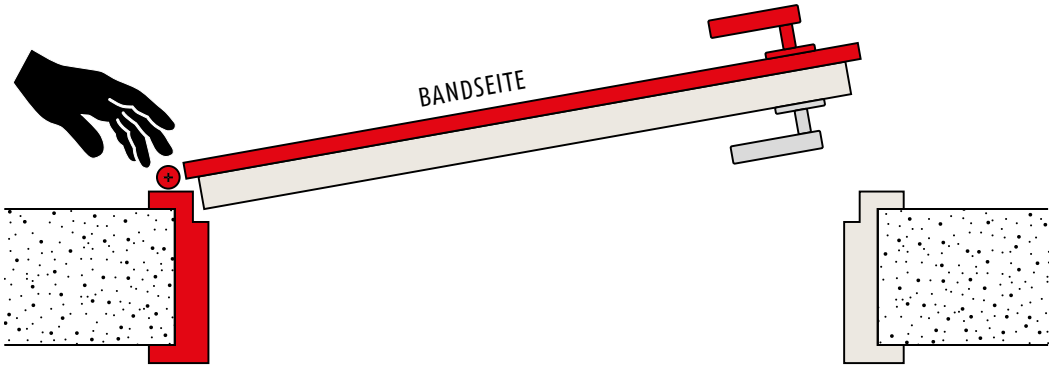

ABDECKPROFILE

TYP	ABDECK-PROFILE	G-BAND	BAND	QUICK	AUTOM.	OUTDOOR	STUMPF	GEFÄLZT	LÖSBAR	FEUER
FSA 8100 [U-CLIP]			●	●	●	●		●	●	●
FSA 8200 [U]			●		●	●		●		●
FSA 8300 [D]			●		●	●	●			●
FSA 8400 [P]			●		●	●	●			●
FSA 8500 [O]			●		●	●	●			●

ROLLOS FSR VON PLANET

- Schliesst den Spalt an der Nebenschliesskante auf der Gegenbandseite
- Nur eine Gehäuseform für alle Türen für ein harmonisches Gesamtbild
- Einfache Montage und Demontage (z.B. bei Nachstellen der Türe oder Reinigung)
- Für neue und bestehende Türen
- Gehäuseprofil und Tuch in diversen Farben erhältlich
- Standardlängen oder auf Mass

ROLLO FSR 5000 [BASIC]

1

Seitenansicht Gehäuse

2

Seitenansicht Tuchprofil

Türe offen, Rollo ausgezogen

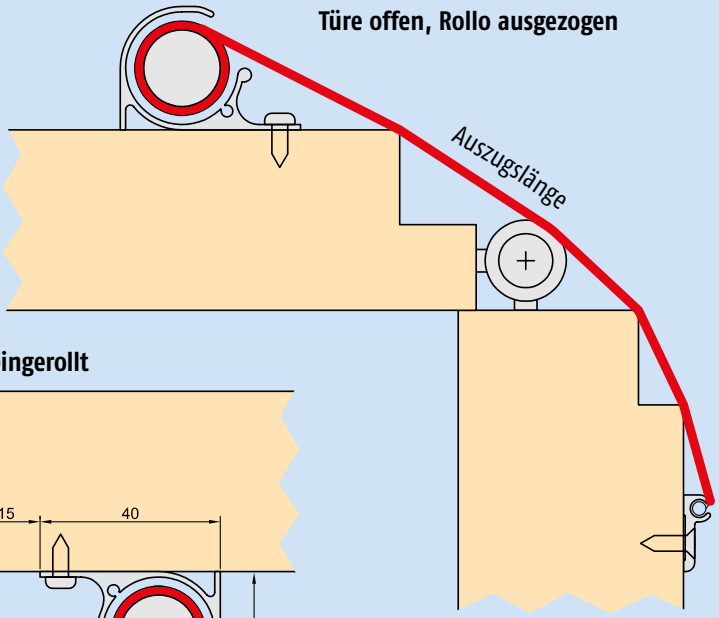

Türe geschlossen, Rollo eingerollt

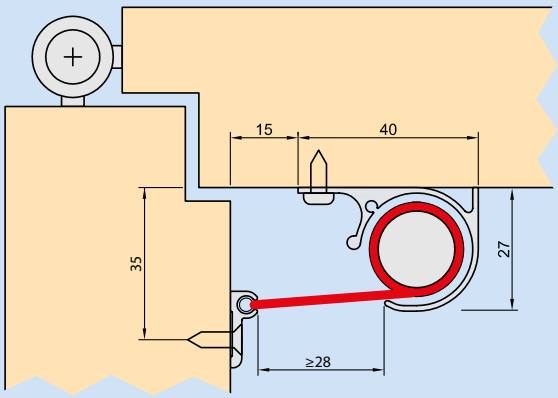

WICHTIGE MERKMALE

- Bewährtes Standard-Rollo
- Widerstandsfähiges Kunstfasertuch
  - abwaschbar
  - schwer entflammbar B1
- Schrauben sichtbar
- Gehäuseposition verstellbar
- Passt für alle Türen
- 1'000'000 Prüfzyklen

MATERIALIEN

TÜRARTEN

GEPRÜFTE QUALITÄT

TUCH-FARBE

SCHWARZ

GEHÄUSE-FARBE

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS	RAL-9007 GRAU	RAL-7016 ANTHRAZIT	EDELSTAHL ELOXIERT	Farb-optionen	RAL / ELOXAL

TECHNISCHE DATEN

Standard-Länge	1925 mm (Lagerlänge)
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Mindestlänge	310 mm
Kürzen	nicht kürzbar
Montageset	Universalschrauben inkl.
Auszugslänge	260 mm

ARTIKEL-NUMMER

F-5xxx (xxx = Varianten siehe Preisliste)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Planet Fingerschutz-Rollo FSR 5000 [BASIC] zur Sicherung der Gegenbandseite an der Nebenschließkante von Drehflügeltüren. Automatisch auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo. Befestigungselemente gehäuseseitig mit Langlöcher zum Nachstellen des Rollo. Profil aus Aluminium. Oberflächen: eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert, Pulverbeschichtet RAL 9016, 9007, 7016 (bitte auswählen). Abdeckung aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 mm, feuerhemmend B1 ausgerüstet, Farbe schwarz. Standard-Länge 1925 mm (für Normtüren nach DIN 18101 mit BRM 2000) oder Fixlänge zwischen 310 mm und 2500 mm (bitte auswählen).

ROLLO FSR 6000 [QUICK]

Seitenansicht Gehäuse

Einfaches Ein- / Aushängesystem ...

... am Montageprofil (rot eingefärbt)

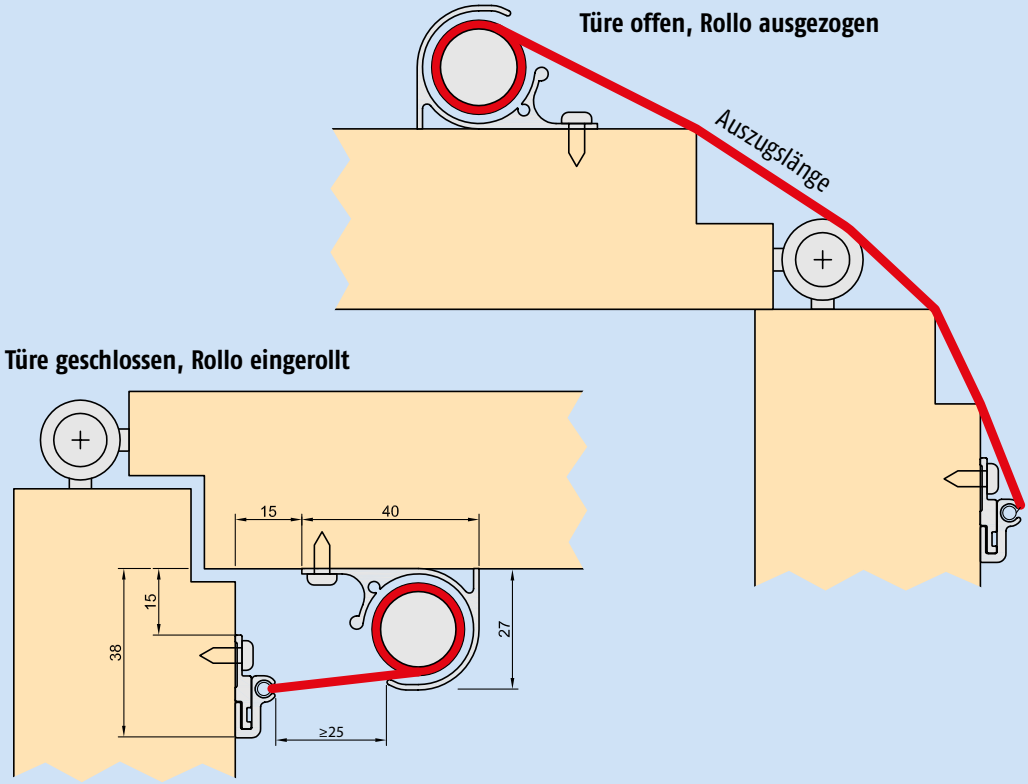

WICHTIGE MERKMALE



- Schnellmontage-Rollo
- Widerstandsfähiges Kunstfasertuch
  - abwaschbar
  - schwer entflammbar B1
  - ein- und aushängbar
- Schrauben unsichtbar
- Gehäuseposition verstellbar
- Passt für alle Türen
- 1'000'000 Prüfzyklen

MATERIALIEN



TÜRARTEN

GEPRÜFTE QUALITÄT

TUCH-FARBE

SCHWARZ	OPTION WEISS	OPTION ROT	OPTION BLAU	OPTION GELB	OPTION GRAU

GEHÄUSE-FARBE

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS	RAL-9007 GRAU	RAL-7016 ANTHRAZIT	EDELSTAHL ELOXIERT	Farb-optionen	RAL / ELOXAL

TECHNISCHE DATEN

Standard-Länge	1925 mm (Lagerlänge)
Automatik-Länge	2015 mm (Lagerlänge)
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Mindestlänge	310 mm
Kürzen	nicht kürzbar
Montageset	Universalschrauben inkl.
Auszugslänge	260 mm oder 330 mm

ARTIKEL-NUMMER

F-6xxx (xxx = Varianten siehe Preisliste)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Planet Fingerschutz-Rollo FSR 6000 [QUICK] zur Sicherung der Gegenbandseite an der Nebenschließkante von Drehflügeltüren. Automatisch auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo. Mit aus-/einhängbarer Tuchabdeckung zwecks Wartung und Reinigung sowie Einstellen der Bänder, Absenkdichtungen, etc. Tür- und Zargenseitige Befestigungselemente mit Langlöcher zum Nachstellen des Rollos. Profil aus Aluminium. Oberflächen: eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert, Pulverbeschichtet RAL 9016, 9007, 7016 (bitte auswählen). Tuch aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 oder 330 mm (bitte auswählen), feuerhemmend B1 ausgerüstet. Farben: schwarz / weiss / rot / blau / gelb / grau (bitte auswählen). Standard-Länge 1925 mm (für handbetätigte Türen nach DIN 18101 mit BRM 2000). Automatik-Länge 2015 mm (für kraftbetätigte Türen nach DIN EN 16005) oder Fixlänge zwischen 310 mm und 2500 mm. (Lieferlänge bitte auswählen)

ROLLO FSR 7000 [OUTDOOR]

Seitenansicht Gehäuse

Einfaches Ein-/Aushängesystem ...

... am Montageprofil (rot eingefärbt)

Türe geschlossen, Rollo eingerollt

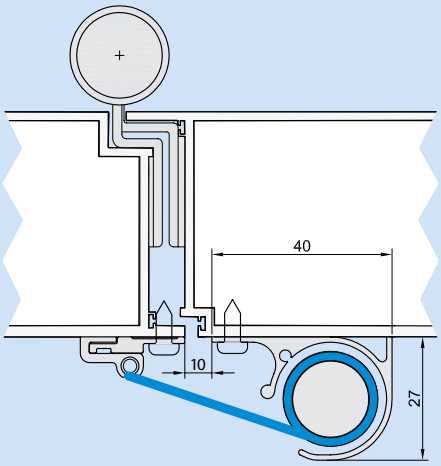

Türe offen, Rollo ausgezogen

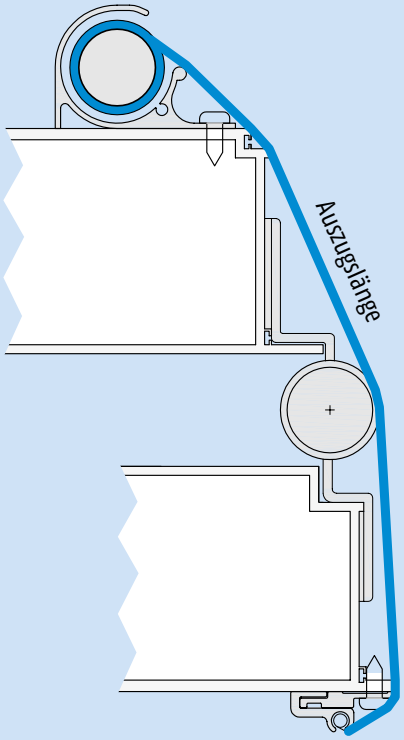

WICHTIGE MERKMALE

- Schnellmontage-Rollo
- Speziell für Aussentüren und Nasszonen
- Widerstandsfähiges Kunstfasertuch
  - abwaschbar
  - schwer entflammbar B1
  - ein- und aushängbar
  - UV-beständig
- Schrauben unsichtbar
- Gehäuseposition verstellbar
- Passt für alle Türen
- 1'000'000 Prüfzyklen

MATERIALIEN

TÜRARTEN

GEPRÜFTE QUALITÄT

TUCH-FARBE

SCHWARZ	OPTION WEISS

GEHÄUSE-FARBE

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS	RAL-9007 GRAU	RAL-7016 ANTHRAZIT	EDELSTAHL ELOXIERT	Farb-optionen	RAL / ELOXAL

TECHNISCHE DATEN

Standard-Länge	1925 mm (Lagerlänge)
Automatik-Länge	2015 mm (Lagerlänge)
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Mindestlänge	310 mm
Kürzen	nicht kürzbar
Montageset	Universalschrauben inkl.
Auszugslänge	260 mm oder 330 mm

ARTIKEL-NUMMER

F-7xxx (xxx = Varianten siehe Preisliste)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Planet Fingerschutz-Rollo FSR 7000 [OUTDOOR] zur Sicherung der Gegenbandseite an der Nebenschließkante von Drehflügeltüren. Automatisch auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo. Witterungsbeständig, für den Einsatz an Außentüren. Mit aus-/einhängbarer Tuchabdeckung zwecks Wartung und Reinigung sowie Einstellen der Bänder, Absenkdichtungen, etc. Tür- und Zargenseitige Befestigungselemente mit Langlöcher zum Nachstellen des Rollos. Profil aus Aluminium. Oberflächen: eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert, Pulverbeschichtet RAL 9016, 9007, 7016 (bitte auswählen). Tuch aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 oder 330 mm (bitte auswählen), witterungsbeständig und feuerhemmend B1 ausgerüstet. Farben: schwarz / weiss (bitte auswählen). Standard-Länge 1925 mm (für handbetätigte Türen nach DIN 18101 mit BRM 2000). Automatik-Länge 2015 mm (für kraftbetätigte Türen nach DIN EN 16005) oder Fixlänge zwischen 310 mm und 2500 mm. (Lieferlänge bitte auswählen)

ROLLOS: ANWENDUNGSBEISPIELE **FSR**

NEBENSCHLIESSKANTE / GEGENBANDSEITE

Holz-Umfassungszarge	Holz-Umfassungszarge	Holz-Blockzarge	Holz-Blockzarge
Holz-Umfassungszarge	Holz stumpf	Holz gefälzt	Holz stumpf
			

Stahl-Umfassungszarge	Stahlzarge	Z-Zarge
Stahl gefälzt	Stahl flächenbündig	Stahl
		

Blendrahmen	Blendrahmen	Blendrahmen
Aluminiumprofiltür flächenb.	Profiltür mit Stangengriff, flächenb.	Pendeltür
		

Blendrahmen	Glaswand	Holz-Umfassungszarge
Kunststoffprofiltür flächenversetzt	Ganzglas	Ganzglas
	 Montage zwischen den Bändern mit Montageklebeband.	 Montage mit Montageklebeband, Unterfütterung bauseits

ABDECKPROFILE FSA VON PLANET

- Schliesst den Spalt an der Nebenschliesskante auf der Bandseite
- Bandseitiges Schutzprofil ergänzend zu den Rollos der Gegenbandseite
- 70% schneller montiert mit der Planet Anreisshilfe – Sie sparen Zeit und Geld
- Einfache Montage und Demontage (mehrfach montierbar)
- Profile aus Aluminium in grosser Farbenauswahl erhältlich
- Für neue und bestehende Türen
- Standardlängen oder auf Mass zugeschnitten
- Für jedes Tür- / Bandsystem geeignet

ABDECKPROFIL FSA 8100 [U-CLIP]

1

Abdeckprofil mit Clip für gefälzte Türen

2

Anreisshilfe











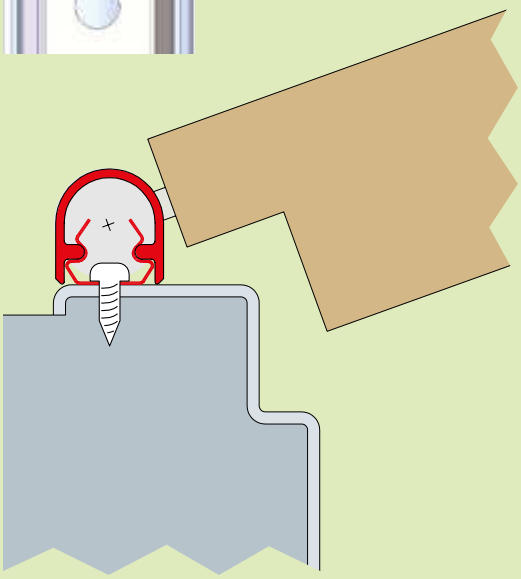

WICHTIGE MERKMALE

- Abdeckprofil für gefälzte Türen
- Schnellmontage mit Anreisshilfe
- Unsichtbare Clip-Verbindung
- Integrierte Verstellmöglichkeit
- Zerstörungsfreie Demontage
- Für alle Banddurchmesser geeignet

MATERIALIEN

TÜRARTEN

GEPRÜFTE QUALITÄT

FARBE PROFILE

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS	EDELSTAHL ELOXIERT

Farb-optionen: RAL / ELOXAL

TECHNISCHE DATEN

Standard-Länge 1	1755 mm, Set 2-teilig, Selbstzuschnitt (Lagerlänge)
Standard-Länge 2	1980 mm, Set 3-teilig, Selbstzuschnitt (Lagerlänge)
Länge 3	Set per lfm, auf Mass zugeschnitten
Kürzen	ja
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Montageset	Universalschrauben und Clip inkl.

ARTIKEL-NUMMER

F-81xx-xx (xx-xx = Varianten siehe Preisliste)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Planet Fingerschutz-Abdeckprofile FSA 8100 [U-CLIP] zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante. Bandseitiges Schutzprofil für gefälzte Türen mit unsichtbarer Clip-Befestigung Typ FSA U-16C / U-18C / U-20C / U-22C (bitte auswählen). System für zerstörungsfreies abnehmen und wieder aufstecken der Abdeckprofile. Profil aus Aluminium. Standardfarbe eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert oder pulverbeschichtet RAL 9016 weiss (bitte auswählen). Absicherung mit Profil 1 von OKFF bis Unterkante des unteren Bandes und Profil 2 zwischen den Bändern. Oder Absicherung mit Profil 1 von OKFF bis Unterkante des unteren Bandes, Profil 2 zwischen den Bändern und Profil 3 von Oberkante des oberen Bandes bis Türblattoberkante.

ABDECKPROFIL FSA 8200 [U]

Abdeckprofil für gefälzte Türen
mit Schraubenlöchern

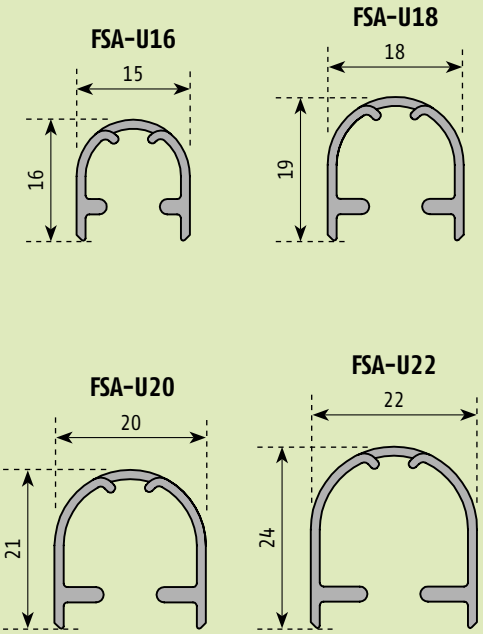

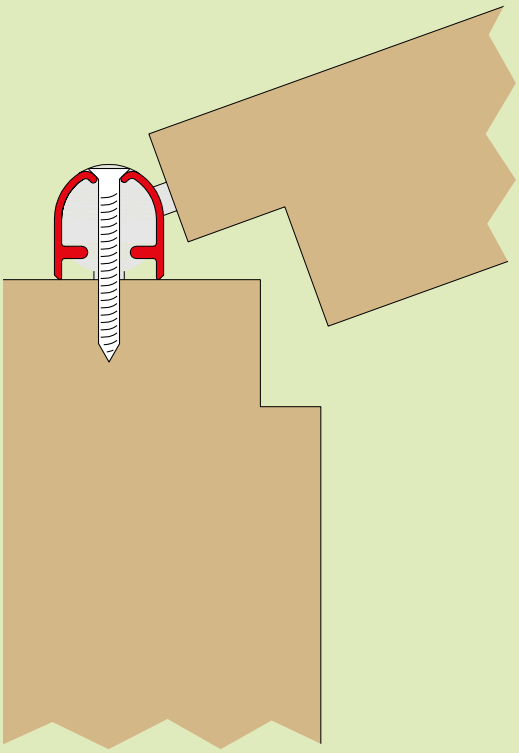

WICHTIGE MERKMALE

- Abdeckprofil für gefälzte Türen
- Schnellmontage mit Anreisshilfe
- Für alle Banddurchmesser geeignet

MATERIALIEN

TÜRARTEN

GEPRÜFTE QUALITÄT

FARBE PROFILE

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS	EDELSTAHL ELOXIERT

Farb-optionen: RAL / ELOXAL

TECHNISCHE DATEN

Standard-Länge 1	1755 mm, Set 2-teilig, Selbstzuschnitt (Lagerlänge)
Standard-Länge 2	1980 mm, Set 3-teilig, Selbstzuschnitt (Lagerlänge)
Länge 3	Set per lfm, auf Mass zugeschnitten
Kürzen	ja
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Montageset	Universalschrauben inkl.

ARTIKEL-NUMMER

F-82xx-xx (xx-xx = Varianten siehe Preisliste)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Planet Fingerschutz-Abdeckprofile FSA 8200 [U] zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante. Bandseitiges Schutzprofil für gefälzte Türen Typ FSA U-16 / U-18 / U-20 / U-22 (bitte auswählen). Profil aus Aluminium. Standardfarbe eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert oder pulverbeschichtet RAL 9016 weiss (bitte auswählen). Absicherung mit Profil 1 von OKFF bis Unterkante des unteren Bandes und Profil 2 zwischen den Bändern. Oder Absicherung mit Profil 1 von OKFF bis Unterkante des unteren Bandes, Profil 2 zwischen den Bändern und Profil 3 von Oberkante des oberen Bandes bis Türblattoberkante.

ABDECKPROFIL FSA 8300 [D]

1 Abdeckprofil
für stumpfe Türen

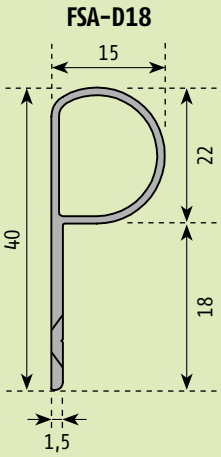

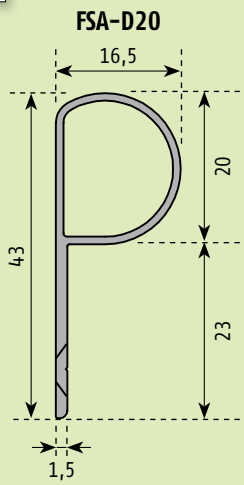

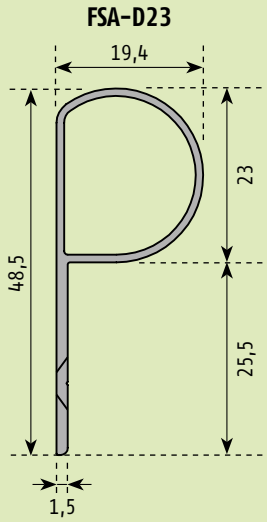

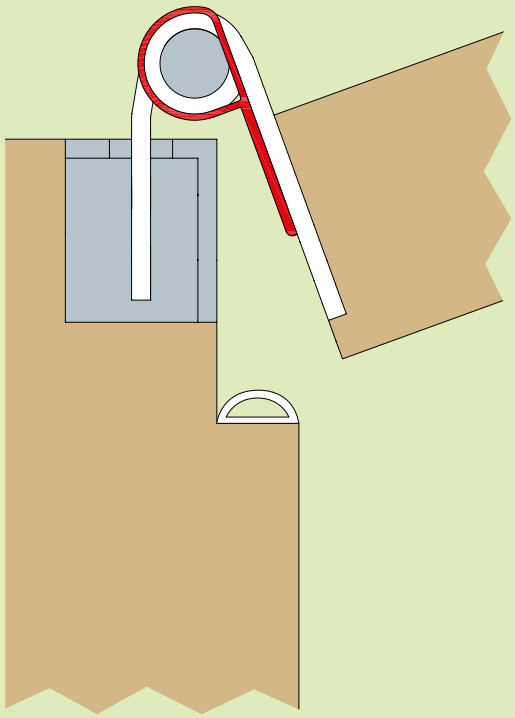

WICHTIGE MERKMALE

- Abdeckprofil für stumpfe Türen
- Für alle Banddurchmesser geeignet

MATERIALIEN

TÜRARTEN

GEPRÜFTE QUALITÄT

FARBE PROFILE

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS	EDELSTAHL ELOXIERT

Farb-optionen: RAL / ELOXAL

TECHNISCHE DATEN

Standard-Länge 1	1755 mm, Set 2-teilig, Selbstzuschnitt (Lagerlänge)
Standard-Länge 2	1980 mm, Set 3-teilig, Selbstzuschnitt (Lagerlänge)
Länge 3	Set per lfm, auf Mass zugeschnitten
Kürzen	ja
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Montageset	Universalschrauben inkl.

ARTIKEL-NUMMER

F-83xx-xx (xx-xx = Varianten siehe Preisliste)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Planet Fingerschutz-Abdeckprofile FSA 8300 [D] zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante. Bandseitiges Schutzprofil für stumpfe Türen Typ D-18 / D-20 / D-23 (bitte auswählen). Profil aus Aluminium. Standardfarbe eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert oder pulverbeschichtet RAL 9016 weiss (bitte auswählen). Länge 1755 oder 1980 mm (bitte auswählen). Absicherung mit Profil 1 von Unterkante Türblatt bis Unterkante des unteren Bandes und Profil 2 zwischen den Bändern oder Absicherung mit Profil 1 von Unterkante Türblatt bis Unterkante des unteren Bandes, Profil 2 zwischen den Bändern und Profil 3 von Oberkante des oberen Bandes bis Türblatt-Oberkante.

ABDECKPROFIL FSA 8400 [P]

Abdeckprofil P30 und P20

Unterfütterungen 3, 4 und 5 mm

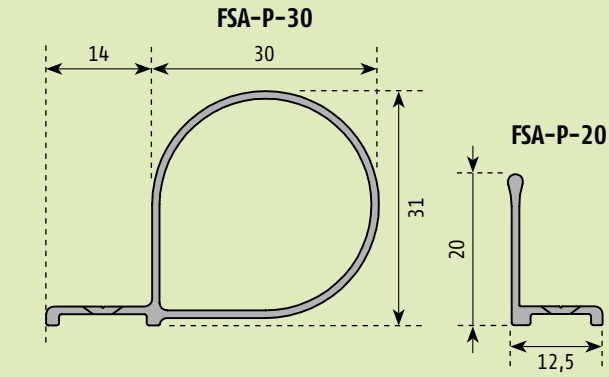

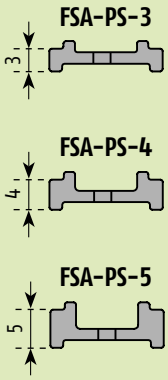

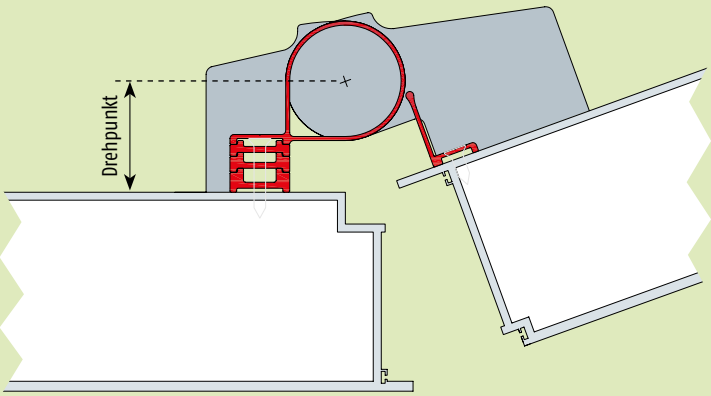

WICHTIGE MERKMALE

- Für alle Türen mit Aufsetzbänder geeignet
- Einfache und sichere Montage
- Höhe einstellbar ab 31 mm Bandhöhe
- Schnellmontage mit Anreisshilfe
- Modulares Unterfütterungs-System mit Abstufung 3, 4 und 5 mm

MATERIALIEN

TÜRARTEN

GEPRÜFTE QUALITÄT

FARBE PROFILE

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS

Farb-optionen: RAL / ELOXAL

TECHNISCHE DATEN

Standard-Länge 1	1900 mm, Set 3-teilig, Selbstzuschnitt (Lagerlänge)
Länge 2	Set per lfm, auf Mass zugeschnitten
Kürzen	ja
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Montageset	Universalschrauben inkl.

ARTIKEL-NUMMER

F-84xx-xx (xx-xx = Varianten siehe Preisliste)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Planet Fingerschutz-Abdeckprofile FSA 8400 [P] zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante. Bandseitiges Schutzprofil, mit variablem Unterfütterungssystem, für Aufsatzbändern an flächenbündigen Profiltüren. Unterfütterungsbereich für Drehpunkte von 20–36 mm (bitte Unterfütterungsprofile auswählen). Profil aus Aluminium. Standardfarbe eloxiert EV1 oder pulverbeschichtet RAL 9016 weiss (bitte auswählen). Setstange zum Selbstzuschnitt. Länge: 1900 mm.

ABDECKPROFIL FSA 8500 [O]

Abdeckprofil O



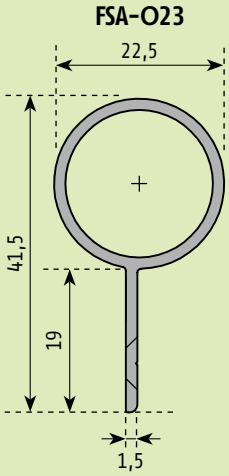

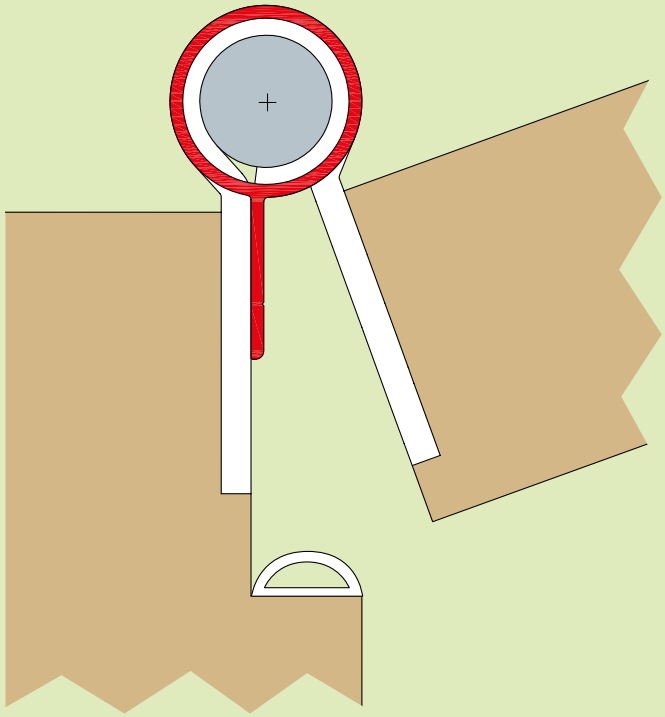

WICHTIGE MERKMALE

- Abdeckprofil für stumpfe Türen
- Für alle Banddurchmesser geeignet

MATERIALIEN

TÜRARTEN

GEPRÜFTE QUALITÄT

FARBE PROFILE

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS	EDELSTAHL ELOXIERT

Farb-optionen: RAL / ELOXAL

TECHNISCHE DATEN

Standard-Länge 1	1755 mm, Set 2-teilig (Lagerlänge)
Standard-Länge 2	1980 mm, Set 3-teilig (Lagerlänge)
Länge 3	Set per lfm, auf Mass zugeschnitten
Kürzen	ja
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Montageset	Universalschrauben inkl.

ARTIKEL-NUMMER

F-85xx-xx (xx-xx = Varianten siehe Preisliste)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Planet Fingerschutz-Abdeckprofile FSA 8500 [O] zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante. Bandseitiges Schutzprofil für stumpfe Türen Typ O-13 / O-23 (bitte auswählen). Profil aus Aluminium. Standardfarbe eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert oder pulverbeschichtet RAL 9016 weiss (bitte auswählen). Absicherung mit Profil 1 von Unterkante Türblatt bis Unterkante des unteren Bandes und Profil 2 zwischen den Bändern. Oder Absicherung mit Profil 1 von Unterkante Türblatt bis Unterkante des unteren Bandes, Profil 2 zwischen den Bändern und Profil 3 von Oberkante des oberen Bandes bis Türblatt-Oberkante.

ABDECKPROFIL FSA 8500 [O]

Abdeckprofil O

FSA-O20



FSA-O22

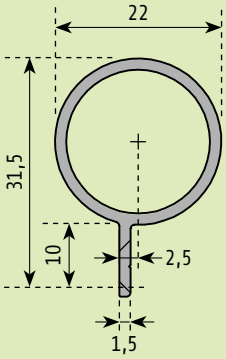

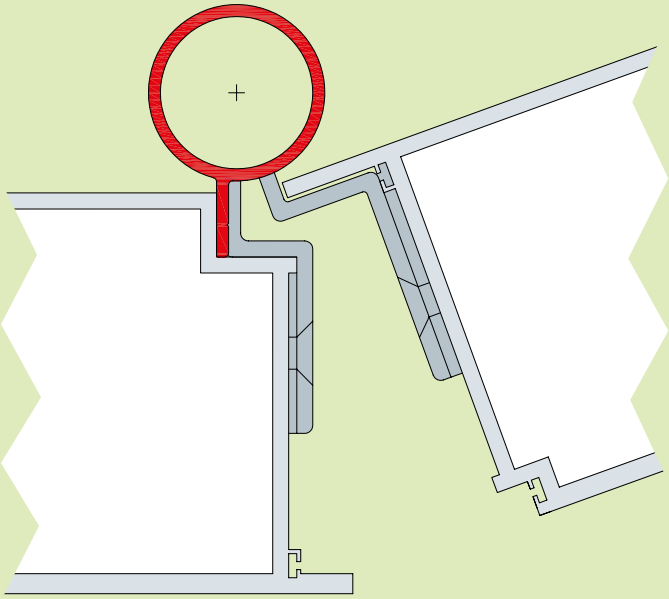

WICHTIGE MERKMALE

- Abdeckprofil für stumpfe Türen
- Für alle Banddurchmesser geeignet

MATERIALIEN

TÜRARTEN

GEPRÜFTE QUALITÄT

FARBE PROFILE

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS	EDELSTAHL ELOXIERT

Farb-optionen: RAL / ELOXAL

TECHNISCHE DATEN

Standard-Länge 1	1755 mm, Set 2-teilig (Lagerlänge)
Standard-Länge 2	1980 mm, Set 3-teilig (Lagerlänge)
Länge 3	Set per lfm, auf Mass zugeschnitten
Kürzen	ja
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Montageset	Universalschrauben inkl.

ARTIKEL-NUMMER

F-85xx-xx (xx-xx = Varianten siehe Preisliste)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Planet Fingerschutz-Abdeckprofile FSA 8500 [O] zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante. Bandseitiges Schutzprofil für stumpfe Türen Typ O-20 / O-22 (bitte auswählen). Profil aus Aluminium. Standardfarbe eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert oder pulverbeschichtet RAL 9016 weiss (bitte auswählen). Absicherung mit Profil 1 von Unterkante Türblatt bis Unterkante des unteren Bandes und Profil 2 zwischen den Bändern. Oder Absicherung mit Profil 1 von Unterkante Türblatt bis Unterkante des unteren Bandes, Profil 2 zwischen den Bändern und Profil 3 von Oberkante des oberen Bandes bis Türblatt-Oberkante.

ABDECKPROFILE: ANWENDUNGSBEISPIELE FSA

NEBENSCHLIESSKANTE / BANDSEITE

BAND D15–16 mm

FSA-U16-C	FSA-U16	FSA-U16-C + O22	FSA-P30 + P20 + PS3 + PS4 + PS5
			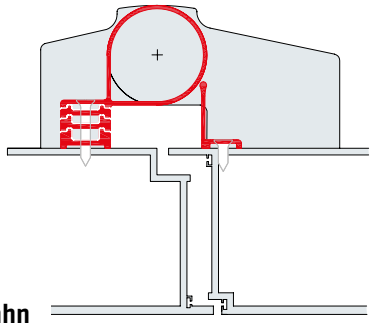
V 0020	V 3420	V 0087	Dr. Hahn

BAND D18 mm

FSA-U18-C	FSA-D18	FSA-U18-C	FSA-U18-C
			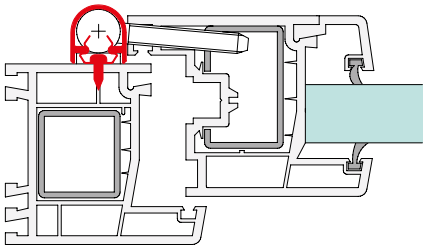
VX 7939	VX 7729		

BAND D20 mm

FSA-U20-C	FSA-D23	FSA-D20	FSA-O20
			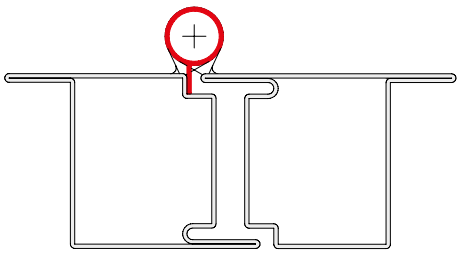
VX 7939	VN 8849	VX 7729	

BAND D22–24 mm

FSA-U22-C	FSA-O23	FSA-D23	FSA-D23	FSA-O22
				
VX 7939	VN 2929	VX 7728	VX 7859	

ÜBERSICHT FSA-ABDECKPROFILE-SET

Mit den drei verschiedenen Sets der Planet-Abdeckprofile haben Sie für alle Situationen die richtige Länge der Schutzprofile zur Hand. So müssen Sie die Profile nicht vor Ort zuschneiden, wir liefern passgenau. Oder Sie wählen das Set für den Selbstzuschnitt in den Varianten 2- oder 3-teilig.
Alle Profile sind in Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet erhältlich. Natürlich können Sie bei uns jede Eloxal- oder RAL-Farbe bekommen. Die Abdeckprofile sind ebenfalls in der Anwendung «Schnellmontage» verfügbar.

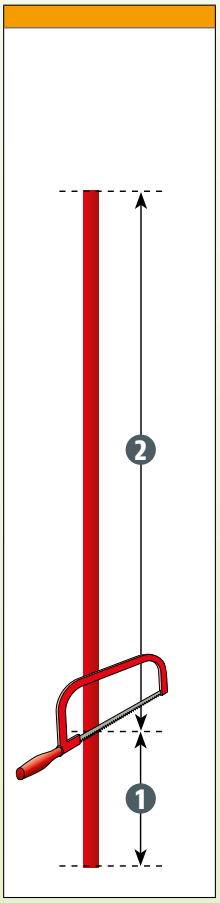

1755 mm
Set 2-teilig
➔ Selbstzuschnitt

Vorgebohrt für die Montage im unteren und mittleren Bereich der Bänder. Profil inkl. Schrauben-Set 1755.

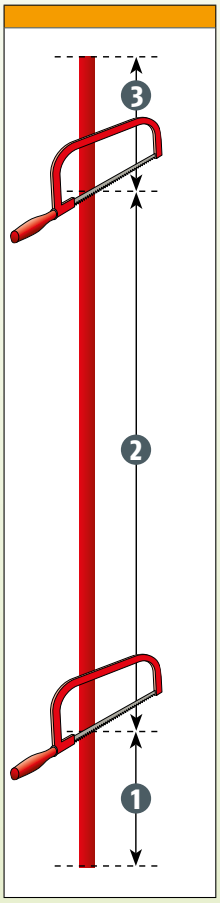

1980 mm
Set 3-teilig
➔ Selbstzuschnitt

Vorgebohrt für die Montage im unteren, mittleren und oberen Bereich der Bänder. Profil inkl. Schrauben-Set 1980.

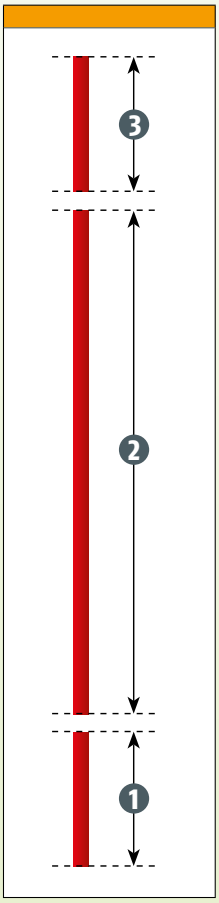

Set per lfm
➔ Masszuschnitt

Auf Mass zugeschnitten und vorgebohrt. Zum Beispiel drei Profile inkl. Schrauben.

PLANET FINGERSCHUTZ® – WIRKSAME PRÄVENTION AN **KRAFTBETÄTIGTEN TÜREN**

Vermeidung von Gefahrenstellen bei kraftbetätigten Türen

Kraftbetätigte Türen, sogenannte Automatiktüren, unterliegen einer Europäischen Sicherheitsnorm. Die DIN EN 16005 legt Anforderungen an die Gestaltung für kraftbetätigte Innen- und Aussentüren fest. So heisst es u.a. zur Vermeidung von Gefahrenstellen und Schutz an Gefahrenstellen: **«Kraftbetätigte Türen müssen so konstruiert sein, dass Gefährdungen durch Quetschen (...) während der Öffnungs- und Schliesszyklen vermieden werden** bzw. so, dass technische Schutzmassnahmen gegen derartige Gefährdungen vorgesehen sind.»

Somit müssen Türflügel und -rahmen, die eine Gefährdung durch Einklemmen der Finger darstellen, bis zu einer Höhe von 2 m geschützt werden.

Türen und Tore sind kraftbetätigt, wenn die für das Öffnen oder Schließen der Flügel erforderliche Energie vollständig oder teilweise von Kraftmaschinen zugeführt wird.

«Planet Fingerschutz eignet sich hervorragend für neue Türen oder zum Nachrüsten.»

Mit dem **Planet Fingerschutz®** lässt sich die Nebenschliesskante **einfach, kostengünstig und schnell** schliessen und so diese **Gefahrenstelle wirkungsvoll und elegant beseitigen.**

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR), Türen und Tore, ASR A1.7 untermauern und präzisieren die Arbeitsstättenverordnung des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Solziales und übernehmen grundlegende Inhalte der BGR 232 «kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore» des Fachausschusses «Bauliche Einrichtungen» der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Darin werden Anforderungen an die Nutzungssicherheit beim Einbau und Betreiben von kraftbetätigten Türen und Toren gestellt. So muss der Betreiber u.a. sicherstellen, dass keine Quetsch- oder Scherstellen vorhanden sind.

Sicherheitstechnische Prüfung

Kraftbetätigte Türen und Tore müssen nach den Vorgaben des Herstellers vor der ersten Inbetriebnahme, nach wesentlichen Änderungen sowie wiederkehrend sachgerecht auf ihren sicheren Zustand geprüft werden. **Die wiederkehrende Prüfung sollte mindestens einmal jährlich erfolgen.** Die Ergebnisse der Prüfung sind aufzuzeichnen. Zu beachten ist, dass diese sicherheitstechnische Prüfung von kraftbetätigten Türen und Toren nur durch Sachkundige durchgeführt werden dürfen, der Betreiber jedoch für deren Sicherheit verantwortlich ist. Sollten bei der Inspektion Gefährdungen festgestellt werden, so sind diese Mängel zu beheben.

HAUPTSCHLIESSKANTE

Die Schlossseite der Türe, genannt Hauptschliesskante, birgt ebenso Gefahren für Finger und Hände. Damit wird das unbeabsichtigte und unkontrollierte Zufallen der Türe verhindert. Für diese Seite der Türe sind verschiedenste Produkte erhältlich.

Türstopper Patrull
Dieser Fingerschutz hält die Türen offen. So verhindert man auf einfache und wirkungsvolle Art, dass Kinder sich die Finger klemmen.

«Happy Fingers» Türstopper
Fingerschutz befestigen und einstellen durch Drehen – wie Bild links. Hergestellt aus EVA-Schaum.

Chicco Türstopper
Fingerschutz einfach an der Türkante befestigen und die kleinen Finger werden vor dem Einklemmen geschützt.

Diese und viele weitere Produkte sind im Fachhandel erhältlich.

Diese Produkte eignen sich, wie die Rollos und Abdeckungen von Planet, **für KiTa's und Schulen** sowie auch **in Altersheimen, Reha-Zentren, Arztpraxen.**
Fragen Sie uns wenn Sie Tipps und Unterstützung zu diesem Thema brauchen, wir helfen gerne.

ZUBEHÖR

Anreisshilfe

- Zeitersparnis bis 70%
- Passt für alle Türen und Zargen
- Abgestimmt auf das Planet Fingerschutz-Programm
- Garantiert fehlerfreies Anreissen



	Menge	Artikel-Nr.
Planet Anreisshilfe, Kunststoff, schwarz, inkl. Bleistift		
	1 Stk.	901'300

Montage-Box

- Das «Heinzelmännchen» für die einfache Montage
- Punktgenauer Längenanschlag
- Mit integrierter Sägeführung aus Metall
- Schnittkante immer rechtwinklig
- Sauberer und gerader Schnitt von Hand
- Immer alles dabei
- Mit Tragriemen

Punktgenauer Längen-anschlag

Integrierte Sägeführung

	Menge	Artikel-Nr.
Planet Montage-Box, stabile Holzkiste mit Säge-führung oben, Tragriemen		
	1 Stk.	901'301

ERSATZTEILE / OPTIONEN

		Menge	Artikel-Nr.
	Positionierhilfe, Klebepads für die sichere Einhand-Montage	6 Klebepads auf Trägerfolie	
		1 Stk.	901'320
	Ersatzclip zu Abdeckprofil Typ U-Clip, rostfrei, inkl. Universalschrauben	10 Stk. im Beutel	
		1 Stk.	901'321
	Montageset für Glastüren zu Rollo Typ Quick 6000 / 7000 ➔ pro Stück, max. 2500 mm, vormontiert		
		1 Stk.	901'330
	Schraubenset zu Rollo FSR 5000, für alle Längen	im Beutel	
		1 Stk.	901'324
	Schraubenset zu Rollo FSR 6000 und 7000, für alle Längen	im Beutel	
		1 Stk.	901'325
	Schraubenset zu Abdeckprofil U-Clip, für alle Längen	im Beutel	
		1 Stk.	901'326
	Schraubenset zu Abdeckprofil U, für alle Längen	im Beutel	
		1 Stk.	901'327
	Schraubenset zu Abdeckprofil P, für alle Längen, ab Höhe 31–52 mm	im Beutel	
		1 Stk.	901'328
	Schraubenset zu Abdeckprofil D und O, für alle Längen	im Beutel	
		1 Stk.	901'329
	Universalbohrer, ⌀3 mm, für Stein- und Betonhinterfüllte Metallzargen		
		1 Stk.	901'331
	**6-kt-Stiftschlüssel zu Rollo FSR 6000 und 7000**		
		1 Stk.	901'322
	Bleistift für Anreisshilfe		
		1 Stk.	901'323

WERBEMATERIAL

Muster-Abschnitte Abdeckprofile

sämtliche Profilgrössen und Typen, 35 mm
➜ Artikel-Nr. 901'352

Planet Handmuster

Vorderseite mit Abdeckprofil (Bild),
Rückseite mit Rollo QUICK
➜ Artikel-Nr. 901'350

Muster-Abschnitte Rollos

Sorte QUICK ohne Funktion, 100 mm
➜ Artikel-Nr. 901'353

Kugelschreiber

➜ Artikel-Nr. 900'204

Katalog

➜ Artikel-Nr. 901'355

Musterkoffer

➜ Artikel-Nr. 901'351

GESETZLICHE VORSCHRIFTEN

Gesetzliche Bestimmungen und Vorschriften in Deutschland
Eine der drei Grundpfeiler der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ist die Unfallprävention, das heisst die proaktive Intervention zur Minimierung unerwünschter Ereignisse, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten können.

Situation in der Schweiz
Auch das Bundesamt für Unfallverhütung (bfu) in der Schweiz sieht bei den Türen dieselben Gefahrenstellen. So schreibt das bfu in ihrer Fachbroschüre, Klemmstellen an den Nebenschliesskanten von Flügeltüren (Band- oder Scharnierseite) können vor allem jüngeren Kindern gefährlich werden. Diese Klemmstellen sollten deshalb in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulhäusern der Unterstufe gut abgesichert werden.

Lösung
Mit dem Planet-Fingerschutz ist es möglich, diese Risiken auf einfache und wirksame Weise zu eliminieren und so die Kinder vor schmerzhaften Verletzungen zu bewahren.

Gefahrenstellen bei kraftbetätigten Türen
Kraftbetätigte Türen, sog. Automatiktüren, unterliegen einer Europäischen Sicherheitsnorm. Die DIN EN 16005 legt Anforderungen an die Gestaltung für kraftbetätigte Innen- und Aussentüren fest. So heisst es u.a. zur Vermeidung von Gefahrenstellen und Schutz an Gefahrenstellen: «Kraftbetätigte Türen müssen so konstruiert sein, dass Gefährdungen durch Quetschen (...) während der Öffnungs- und Schliesszyklen vermieden werden oder dass technische Schutzmassnahmen gegen deartige Gefährdungen vorgesehen sind.»

Somit müssen Türflügel und Zarge, die eine Gefährdung durch Einklemmen der Finger darstellen, bis zu einer Höhe von 2 m geschützt werden. Mit dem Planet Fingerschutz lässt sich die Nebenschliesskante einfach, kostengünstig und schnell schliessen und so diese Gefahrenstelle elegant beseitigen.

Planet Fingerschutz ist auch für Brandschutztüren geeignet
Planet Fingerschutzprodukte bestehen aus den Hauptkomponenten Aluminium, Federstahl sowie einem nach B1* schwerentflammbaren Kunstfasertuch und eignen sich grundsätzlich für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren. Der Zulassungsinhaber /Türenhersteller verpflichtet sich, die Änderungen in die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) eintragen zu lassen. Eine abZ kann in Deutschland ausschliesslich vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) auf Antrag erteilt werden. Selbstverständlich steht Planet GDZ AG dem Antragsteller beim Änderungsprozess beratend zur Seite.

Weitere Informationen unter:
www.planet-fingerschutz.ch

* Die B1 Brandschutzklasse bezeichnet schwer entflammbare Baustoffe und Bauprodukte nach der in Deutschland geltenden Brandschutznorm DIN 4102-1.
Die DIN 4102-1 definiert, dass der Brand nach dem Entfernen der Brandquelle bei Stoffen nach der Brandschutzklasse B1 von selbst erlischt.

AGB DER PLANET GDZ AG

Anwendbares Recht und Gerichtsstand	Unsere Lieferungen unterstehen ausschliesslich dem Schweizer Recht unter Ausschluss des UN Kaufrechtsabkommens (11. April 1980). Für allfällige Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit unseren Lieferungen sind ausschliesslich die Gerichte am Sitz der Planet GDZ AG zuständig.
Lieferkonditionen	Die Lieferungen erfolgen ex works (FCA Tagelswangen Incoterms 2010).
Haftungsbeschränkung	Die Haftung der Planet GDZ AG wird soweit gesetzlich zulässig auf CHF 500'000 pro Lieferung begrenzt.
Eigentumsvorbehalt	Planet GDZ AG wird bis zur vollständigen Bezahlung ein Eigentumsvorbehalt nach den anwendbaren Bestimmungen eingeräumt. Der Eigentumsvorbehalt wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen so ausgestaltet, dass er dem Lieferanten den weitest möglichen Schutz gewährt.
Technische Informationen können sich ändern.	

SWISS MADE

Planet GDZ AG
Neustadtstrasse 2
CH-8317 Tagelswangen / Zürich
Schweiz

Tel. +41 43 266 22 22
Fax +41 43 266 22 23
mail@planet-fingerschutz.ag
www.planet-fingerschutz.ag

PLANET FINGERSCHUTZ®

Seit 70 Jahren Ihr zuverlässiger und innovativer Partner für Lösungen rund um die Türe.

Unser komplettes Programm für Planet Absenkdichtungen finden sie unter

➔ www.planet.ag

und den Planet Fingerschutz® unter

➔ www.planet-fingerschutz.ag

KATALOG | 12.2015 | DEUTSCH

swiss Planet®
Der Fingerschutz