


Planet SN (Schiebetür) → 22 x 30 mm | ↓ 7–16 mm mm | ≪ 44 dB

TÜR MATERIALIEN

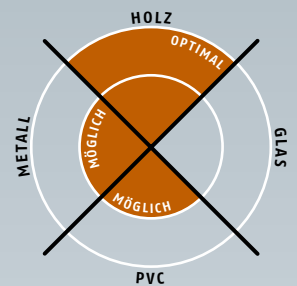


Wichtige Merkmale

- Planet SN für Schiebetüren
- Keine Türverriegelung nötig durch **Nullkraft-Auslösung**
- Dichtungshöhe: ↓ **7–16 mm**
- Bodenführungs-Set SN – Sorten kurz (Standard) und lang (optional) – für **Bodenluft 7–10 / 10–13 / 13–16 mm**
- Auslösekraft nur **1 N/m**
- Auslösung durch Bodenführung mit Parallelabsenkung
- Kompakte, platzsparende Lösung mit integrierter Bodenführungsnut
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≪ **44 dB** (bei 7 mm Bodenabstand)
- Hochwertige Silikonlippe
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Dichtung leicht demontierbar durch Lösen der Haltewinkel
- 7 Jahre Garantie

Ausführungen / Optionen

- Planet SN → RD ≪ 44 dB, rauchdicht
- DIN L oder DIN R schliessend
- Sonderausführungen auf Anfrage



Türarten mit Planet SN




Weitere Funktionen



Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, → 22 x 30 mm
Nutgröße	22,1 mm breit und 30,5 bis 35 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon
Dichtungshöhe	↓ 7–16 mm
Bodenführungen	inkl. 3 Stk. für Bodenluft 7–10 / 10–13 / 13–16 mm
Schalldämmwert	bis ≪ 44 dB bei Luftabstand 7 mm
Lagerlängen	755, 880, 1005, 1130, 1255, 1380, 1505, 1630 mm
Sonderlängen	auf Anfrage bis 6000 mm
Auslösung	in der Bodenführung integriert → unsichtbar
Kürzbar	125 mm
Befestigung	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkel
Prüfzeugnisse	auf Anfrage

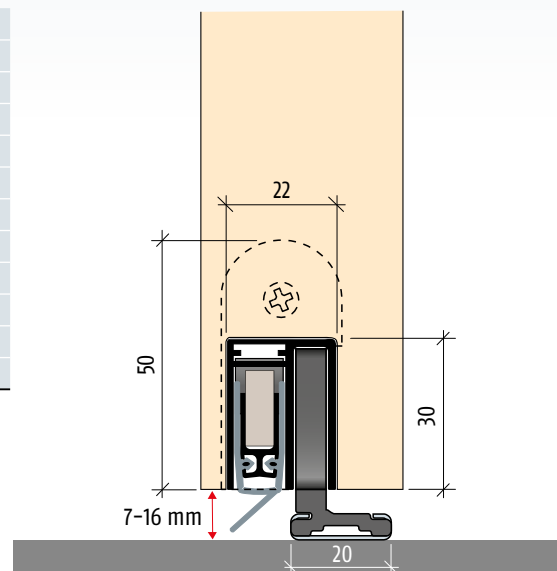




Planet SN Profil mit Bodenführung



Planet Montageset SN

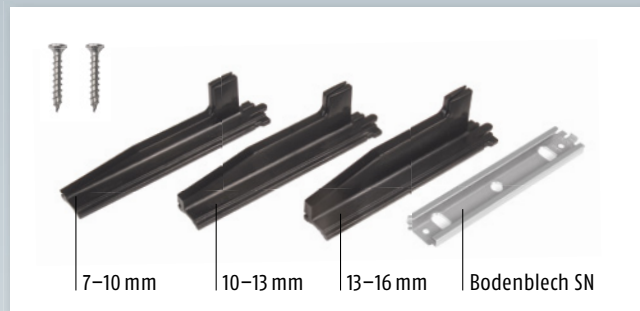


Bodenführungs-Set SN, kurz (standard) bestehend aus 3 Kulissen SN für Bodenluft 7-16 mm und Bodenblech SN zum Verschrauben



Planet SN eingebaut



Planet SN eingebaut mit Bodenführung SN

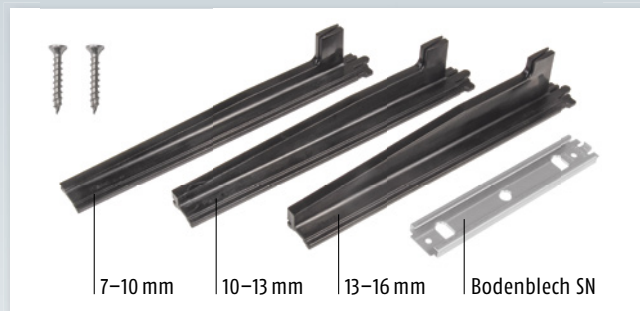

Bodenführungs-Set SN, lang (optional) bestehend aus 3 Kulissen SN lang für Bodenluft 7-16 mm und Bodenblech SN zum Verschrauben

Bestellangaben

Planet SN → RD ≤ 44 dB
inkl. Planet Montageset SN und Bodenführungs-Set SN, kurz für Bodenluft 7-16 mm

Artikel-Nr. 105xxx L | R*


DIN L oder DIN R schliessend → siehe unten

* xxx = Profillängen siehe Preisliste



Zubehör | Optionen

Planet Bodenführungs-Set SN, kurz, DIN R für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm (standard)	Artikel-Nr. 902035
Planet Bodenführungs-Set SN, kurz, DIN L für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm (standard)	Artikel-Nr. 902036
Planet Bodenführungs-Set SN, lang, DIN R für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm (optional)	Artikel-Nr. 902037
Planet Bodenführungs-Set SN, lang, DIN L für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm (optional)	Artikel-Nr. 902038
Planet Montageset SN für Holz, DIN R	Artikel-Nr. 902033
Planet Montageset SN für Holz, DIN L	Artikel-Nr. 902034


Bestellangaben DIN L / DIN R

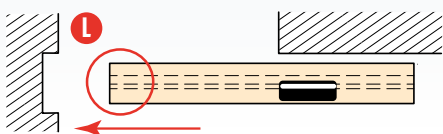

Bestellangaben:
Planet SN Einbau **L**, mit Bodenführung

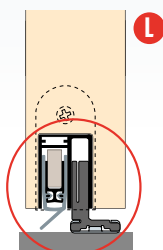

Bestellangaben:
Planet SN Einbau **R**, mit Bodenführung

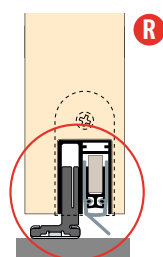

Ausschreibungstext

Planet SN → RD (rauchdicht) ≤ 44 dB

Automatische Türabsenkdichtung **Planet SN → RD ≤ 44 dB**, für Schall- und Rauchschutz-Schiebetüren, Auslösung durch Bodenführung mit Parallelabsenkung, Dichtungshöhe ↓ 7-10 / 10-13 / 13-16 mm, zum Einnuten bündig. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung inkl. Bodenführung. Profil aus Aluminium → 22 x 30 mm.

